

→ 提供休憩及親水活動。

(二)內湖米粉坑溪整治工程

1.工程內容

R.C. 整流工270公尺，階段式固床工兼魚礁26座，箱涵 62公尺，便橋2座，造型模1493公尺，景觀步道210公尺，涼亭1座，座椅、觀水台、花棚、花槽、植栽等。於82年12月開工，83年6月完工。

2.工程特色

(1)使用造型模，渠道不封底，以利水資源保育。

(2)階段式固床工兼魚礁，落差50公分，以利魚類棲息繁殖。

(3)步道沿線花槽及花棚，營造綠色隧道，提供社區居民休憩場所。

(三)虎山溪野溪整治工程

位於信義區四獸山之登山口，來往登山客人數眾多。

1.工程內容

R.C. 大塊石敷面整流工227公尺，防砂壩1座，潛壩13座，固床工19座，沈砂池1座，步道208公尺，木橋及便橋各1座，石拱橋2座，木長廊1座，親水平台1處、出水台、打水邦浦、植栽等。於83年12月開工，84年7月完工。

2.工程特色

(1)採大塊石敷面，儘量不割石，深勾

縫植入當地植生，並利植生攀附生長，加速生態復育。

(2)採江南庭園設計，全面使用天然塊石及木材料，營造庭園砂防意象。

(3)潛壩、階段式固床工以大塊石敷面，見不著混凝土，落差50公分利於魚類生息。

(4)不封底，親水步道、跳石，增加河床孔隙，利於地下水補注。

(5)設置水潭、淺灘、配合岸壁石縫及拋石營造水生物生長有利環境。

(6)全區不提名、不設垃圾桶，保持自然原貌。

本工程完工後生態復育迅速，並於86年改造路燈，營造螢火虫棲地，並舉辦螢回虎山活動，頗受生態團體肯定。

(四)士林平菁街溪溝整治工程

1.工程內容

R.C. 原形大塊石敷面整流工320公尺，階段式固床工25座，親水平台1處，圓形拱橋2座，步道300公尺，木長廊1處，假山水車、打水幫浦等。


2.工程特色

(1)自然塊石護岸與環境景觀組合，塊石採背後漿砌不勾縫，留置大小石縫，利以植生自然導入。

(2)採用不封底複式斷面渠道，降低護

本批發
徵全省經銷

栽種技術附回郵100元向本場索取

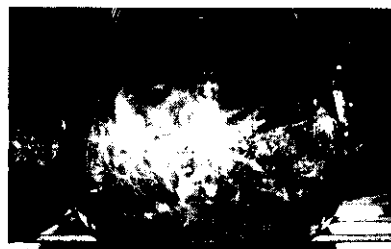

本場採組織栽培(無性)繁殖，
不帶菌不變種的幼苗。



科技及安全的種苗成品

◎ 1997品種

火龍果・香龍果・巨龍果・天龍果・
黃龍果

◎ 1999新品種:

尊龍果・祥龍果・大龍果・甜龍果・
蜜龍果・金龍果

◎ 業務內容:

1. 紅龍原種供應
2. 紅龍果組織培養、瓶苗出售
3. 紅龍果園各種器材、平價供應
4. 各品種：嫁接苗、扦插苗、批發零售

※ 徵全省經銷商 ※

5. 可台灣接單大陸提貨

大茂種苗 / 安全種苗 / 大茂種苗 / 科技種苗 / 大茂種苗 / 安全種苗 / 大茂種苗 / 科技種苗