

改進脫澀處理

「水柿」不長在水中，而是長在乾旱的山上；一般稱「水柿」的由來，是因為柿果從樹上採下來後，傳統使用石灰水浸漬脫澀，所以才叫它做「水柿」或「浸柿」。加上它的果質脆爽，而與質軟的「紅柿」有所差別，所以也叫做脆柿。

而「水柿」脫澀的過程，傳統使用的方法是把柿子浸泡在4%的石灰水中，在常溫中浸漬3~5天即可完成。浸泡後的柿子在果皮上裹著一層石灰粉。削皮後原本不妨礙衛生，不過，許多不明就裏的消費者往往會亂加猜疑，或予以排拒，加上處理後廢棄的石灰水容易造成污染。

為了克服傳統柿子加工處理的缺失，以符合消費者高級需求，山地農牧局開發了柿子加工處理的新方法，使用二氧化碳進行脫澀。農會人員指出：經過試辦推動，這種處理方法的作業效率高，處理後的產品品質一致，也沒有傳統方法污染環境的顧慮，集多項優點於一身，是柿子調理技術上的突破。




柿樹矮化整枝及果園植生覆蓋

樹型矮化及果園覆蓋

番路鄉栽培柿子，皆先實施生理調節技術，實施

K-145S中耕管理機


汽油引擎，電子點火，
強力5和7馬力。
操作簡便，省油，好保
養，採用安全設計。

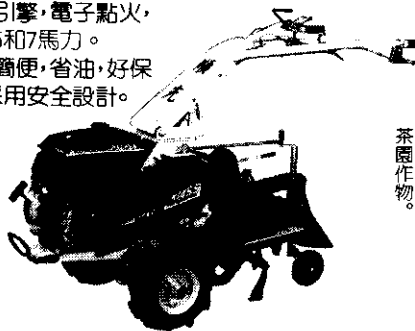

◎本機種可辦理農機專案低利貸款。

搭配附件：鐵輪、作畦器、標準刀
用途：中耕、除草、培土、剷畦
適用作物：果園、開溝、播種等作業。
茶園作物。葡萄園、玉米、豆園、

超級8槽式——稻谷玉米高粱乾燥機

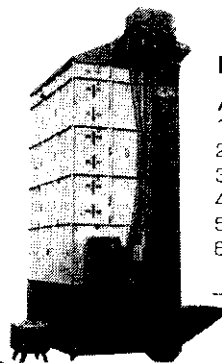


EC-505B

八槽式6大特點：


1. 高速率乾燥
2. 特殊構造耐久性
3. 自動清除、零殘留
4. 昇降機可前後對調
5. 排風方向，任您選擇
6. 安全控制構造

一次 稻谷1500~7000台斤
玉米2000~8500台斤
耗油量：1~6公升/時
(煤油或高級柴油)

ST-500B型 綜合性貨櫃式乾燥機



玉米、稻谷、小麥、花生
一次1000~5000公斤
每小時乾燥率：0.3~0.9
耗油量：2~5公升/時
(高級柴油或煤油)



BL96B

菸葉、稻谷均可
一次5000公斤
乾燥有效面積：六坪
吊於層數：二層

順光一心子

順光股份有限公司

台北縣土城鄉中央路二段81號 經測定合格
TEL: (02) 26061111~6 (六線) 甲等廠商